

# PLATE-FORME ÉLÉVATRICE POUR ESCALIER DROIT GTL20



Un élévateur compact et esthétique pour retrouver son autonomie, très facile à installer dans des bâtiments existants

- Idéal dans des bâtiments existants, **privés ou publics** (Conformité aux normes CE pour ERP)
- Fonctionne en autonomie sur des **batteries auto-rechargeables** pour plus de **sécurité**
- Protection **anti-vandalisme** assurée par le plateau relevé en position parking, **boutons de commande non accessibles**
- **Rail de guidage** en acier inoxydable à la  **finition très soignée** pouvant aussi servir de main courante ou former un garde-corps le long de votre escalier
- Étudié pour répondre à **vos attentes** et garantir une utilisation en toute **sécurité**

Votre distributeur

➤ [WWW.SCHMITTDISTRIBUTION.COM](http://WWW.SCHMITTDISTRIBUTION.COM)



## PLATE-FORME ÉLÉVATRICE POUR ESCALIER DROIT GTL20



Installation rapide et sans contrainte dans des bâtiments existants



Conception ergonomique pour les personnes en fauteuil roulant



Le plus compact des élévateurs : encombrement replié de 276 mm en fixation murale



Peut également s'installer en extérieur



Protection anti-vandalisme assurée par le plateau relevé en position parking, boutons de commande non accessibles



Strapontin en option pour une utilisation assise sans fauteuil roulant

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Alimentation électrique	Batteries auto rechargeables (en option sur secteur 220 V)
Entrainement	Par crémaillère
Pente d'élévation maximal	40° (55° nous consulter)
Vitesse d'élévation	4 à 6 m/mn
Charge utile	200/300 kg
Plateforme	l 800 mm x L 1000 mm
Rampe d'accès	170 mm

### ÉQUIPEMENT STANDARD

Fonctionne en autonomie sur des batteries auto rechargeables  
Rampes d'accès et barrières de sécurité électriques et automatiques

### OPTIONS POSSIBLES

Fabrication sur mesure  
Couleurs RAL au choix  
Strapontin  
Fonctionnement sur secteur  
Appel d'urgence par signal sonore, par interphonie ou téléphone GSM

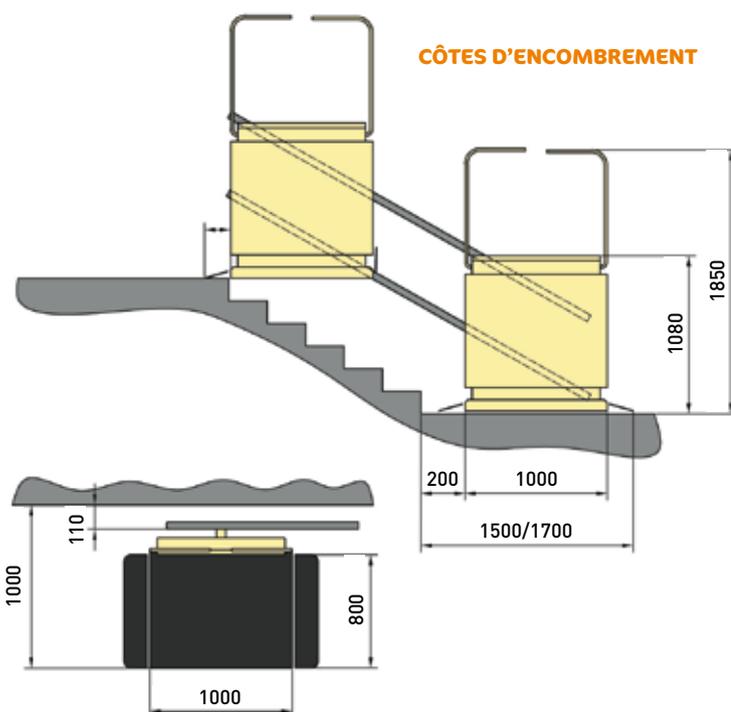

- Fabriqué en Autriche 
- Conforme à la Directive Machine 2006-42-CE et Norme européenne EU 81-40
- Durée de vie 15 ans en conditions normales d'utilisation, avec un entretien en conformité
- Garantie 2 ans

➤ Sélectionné par L'Union Française d'Élévateurs

